


ISDN Apparate

Blockschema



Top A57 ISDN

Ein ISDN Telefon hat im Gegensatz zu einem Analogtelefon zwei Eingangsübertrager mit Mittelanzapfung für die Speisung, einen Umschalter für die Notschaltung, einen S-Baustein, den D-Kanal-Controller und eine Schnittstelle zum PC.

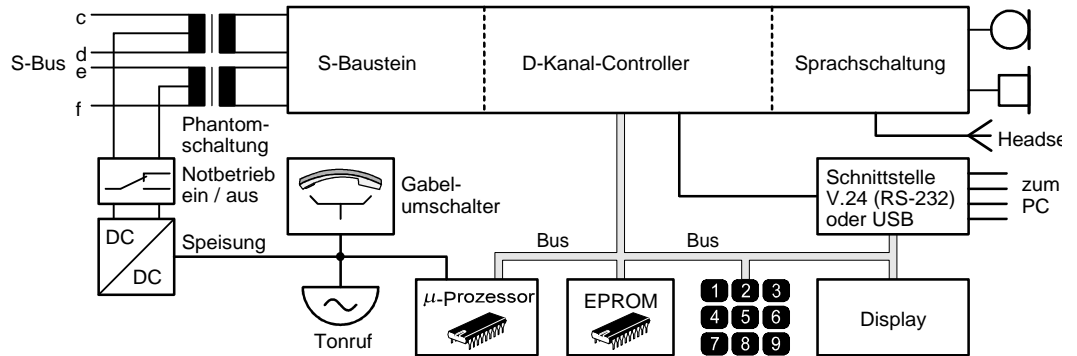

Leistungsmerkmale

Zu den auf [TK⇒ 4 und 9.5] aufgeführten Leistungsmerkmalen können bei ISDN-Geräten unter anderen noch folgende Merkmale hinzu kommen:


Table with 3 columns: Feature icon, Feature description, and empty column. Features include emergency device, software updates, email access, SMS, headset, call lists, logs, timer, anonymous call handling, SMS notifications, ETV Online, WAP browser, PC dialing, and Bluetooth/GAP interface.

PC-Dialer

Intelligente Verbindung zwischen ISDN-Telefonen und PC zum Computerunterstütztem Telefonieren (eng. CTI = Computer Integrated Telefon). Dies ist nicht ein Webdialer.

- Verwaltung einer Datenbank z.B die Telefon CD mit Telefonnummern und Adressen
• Ruf- oder Anruferanzeige mit Telefonnummer, Adresse, Dauer, Gebühren etc.
• Annehmen und beenden von Verbindungen per Mausclick
• Wählen von Telefonnummern und Netzbetreibern ab PC

Verdrahten Sie:



Varianten von CTI:

First Party CTI: Direkte Verbindung von Telefon und PC z.B. mittels PC-Dialer

Third Party CTI: PC Anbindung mittels Telephony Server im LAN

